

# 超微細気泡バスシステム

## Ultrafine bubble whirlpool system

### 特長

1. ミルク風呂感覚の肌に優しいマイルドな気泡。
2. 低刺激で高齢者、乳幼児にも優しい。
3. スキンマッサージにより、毛細血管の血行促進。
4. 乳化作用により、垢、毛穴の油脂分を除去。
5. 入浴剤を使用しない、環境に優しいシステム。

### 応用例

1. 魚、鰻、海老、貝等養殖地の酸素補給
2. 排水処理、水質改善等公害防止機器
3. 半導体洗浄
4. 水耕栽培の酸素供給
5. オゾン水の造成
6. 海苔洗浄の排水処理
7. 醸造業の微細造泡

### Features

1. Milky-soft bubbles for even the most tender skin.
2. Hypoallergenic, thus eminently suitable for infants and the elderly.
3. Gently massaging the skin, stimulating the capillary blood vessels circulation.
4. Emulsifying, thereby removing grime and hair follicle fat residues.
5. Environment-friendly system, using no bath additives.

### Sample applications

1. Oxygen supply for aquaculture of various fish, eels, prawns, shellfish etc.
2. Pollution prevention device for discharge treatment and improvement of water quality.
3. Semiconductor cleaning
4. Oxygen supply for hydroponic vegetable cultivation
5. Ozone water generation
6. Discharge treatment of seaweed cleaning process
7. Micro-bubbles for brewing industry



# AMB-31



Start



30 seconds after




1 minute after

# 超微細気泡バスシステム

Ultrafine bubble whirlpool system

## 外形寸法 Dimensions

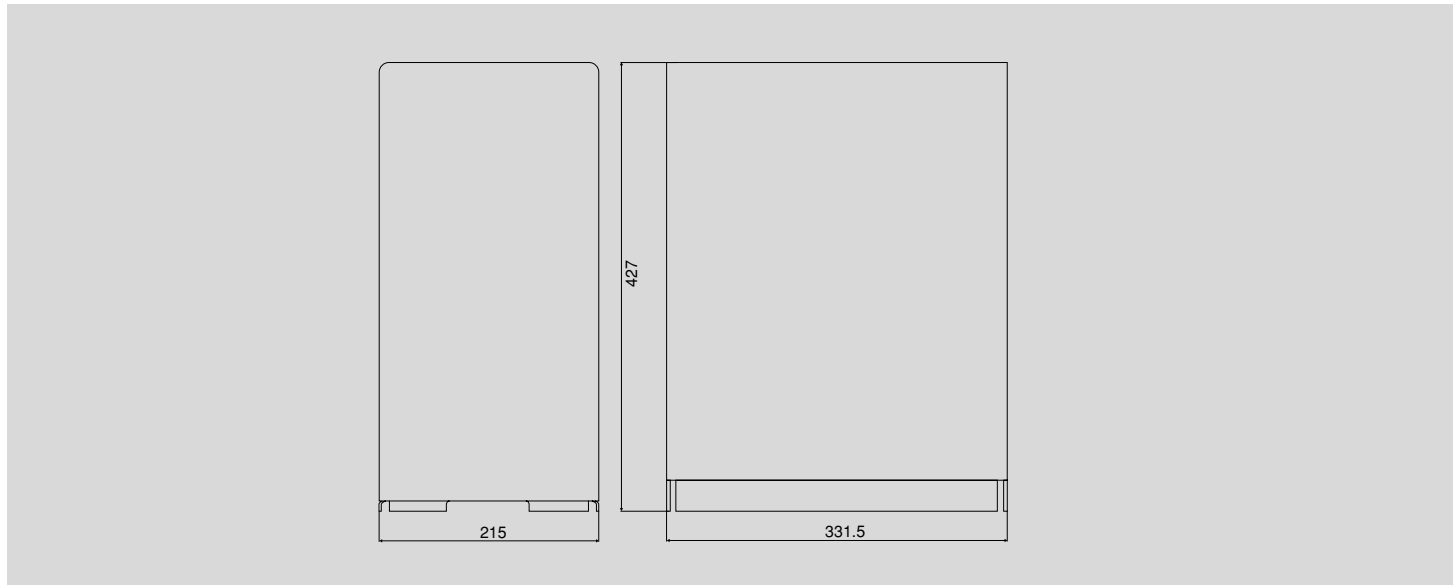

## 仕様 Specifications

	項目 Item	仕様 Specifications	
		AMB-31T15	AMB-31T16
ポンプ Pump	型式 Type	AMB-31T15	AMB-31T16
	定格出力 Rated output	(公称) 350W	(Nominal) 350 W
	定格電圧 Rated voltage	100V	
	周波数 Frequency	50	60Hz
	全負荷電流 Full-load current	6.2	6.8A
	全揚程 Total lift	31m	
	吸上高 Suction value	1m	
	押上高 Lifting value	30m	
	揚水量 Pump discharge	(31m時) 12L/min	
	揚水方式 Pumping method	自吸式	Non-self-priming
	標準配管径 Standard pipe bore	1/2B	
	使用液 Used liquid	温水 Warm water	
	液温 Temperature of liquid	45°C	

製造元 Manufacture

発売元 Agent

**ASAHI**

ASAHI INDUSTRY CO.,LTD

**朝日興業株式会社**

Manufacturer: ASAHI INDUSTRY CO.,LTD

本社・本社工場 〒503-0997 岐阜県大垣市長松町848の1  
Head Office and Plant 848-1 Nagamatu-cho, Ogaki-shi Gifu-pref 503-0997  
TEL (0584) 91-6121 FAX (0584) 91-7970  
URL/http://www.asahikogyo.co.jp  
E-mail:kaitenki@asahikogyo.co.jp